

url: <http://www.conlemani.net>

mail: [info@conlemani.net](mailto:info@conlemani.net)

<http://www.lanemondial.it>

conlemani.net



Il contenuto delle seguenti pagine (immagini e descrizioni) è di proprietà di **Mondial Lane** in concessione gratuita a: conlemani.net

## MANUALITA': UNCINETTO: La borsa **Mondial lane**



Questo modello gentilmente offerto da **Lane Mondial** è parte della rivista **Idee e Filati Speciale Estivo** dove si trovano i modelli in cotone per la prossima estate.

Per informazioni sulla rivista od il filato chiedi notizie al numero verde **800-066-833** o scrivendo una e-mail a [info@lanemondial.it](mailto:info@lanemondial.it)

### La borsa

#### MATERIALE

- Filato **MONDIAL SURF** g 300 col. 467 usato doppio
- Uncinetto n° 4
- 2 manici di midollino con base in ferro della misura di circa cm 23
- 1 ago da lana con punta arrotondata

**Difficoltà:** media

#### PUNTI IMPIEGATI

Catenella. Maglia bassissima. Maglia bassa. Maglia alta. Punto erba per il ricamo.

#### CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a maglie bassa con il fi lato usato doppio e con l'uncinetto n. 4.00 sono pari a 18 maglie e 18 r.

url: <http://www.conlemani.net>

mail: [info@conlemani.net](mailto:info@conlemani.net)

<http://www.lanemondial.it>

Il contenuto delle seguenti pagine (immagini e descrizioni) è di proprietà di **Mondial Lane** in concessione gratuita a: conlemani.net



## ESECUZIONE

**Parte anteriore:** con il filato usato doppio avv. 12 catenelle + 1 catenelle per voltare.

1<sup>a</sup> r.: lavorare 12 maglie basse nelle 12 catenelle seguente, volt. con 1 catenella

2<sup>a</sup> r.: 12 maglie basse nelle 12 maglie basse seguente, volt. con 1 catenella

3<sup>a</sup> r.: 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, girare il lavoro e lavorare 3 maglie basse sul lato della 1a riga, proseguire sul lato opposto delle catenelle d'avvio lavorando le maglie sotto le maglie basse della 1a r. coprendola, 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, volt. con 1 catenelle

4<sup>a</sup> r.: 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, 2 maglie basse in ciascuna delle 3 maglie seguente, 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, volt. con 1 catenelle

5<sup>a</sup> r.: 13 maglie basse nelle 13 maglie seguente, (2 maglie basse nella maglie seguente, 1 maglie basse nella maglie seguente) per 2 volte, 2 maglie basse nella maglie seguente, 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, volt. con 1 catenelle

6<sup>a</sup> r.: lavorare. 2 maglie basse in ogni maglie basse di base, volt. con 1 catenelle dalla 7<sup>a</sup> alla

18<sup>a</sup> r.: 66 maglie basse nelle 66 maglie seguente, volt. con 1 catenelle

19<sup>a</sup> r.: \* 4 maglie basse nelle 4 maglie seguente, 2 maglie basse nella maglie seguente \*, ripetere da \* a \* ancora 12 volte, 1 maglie basse nella maglie seguente, volt. con 1 catenelle

20<sup>a</sup> r.: 79 maglie basse nelle 79 maglie seguente, volt. con 1 catenelle

21<sup>a</sup> r.: \* 5 maglie basse nelle 5 maglie seguente, 2 maglie basse nella maglie seguente \*, ripetere da \* a \* ancora 12 volte, 1 maglie basse nella maglie seguente, volt. con 1 catenelle

22<sup>a</sup> r.: 92 maglie basse nelle 92 maglie seguente, volt. con 1 catenelle

23<sup>a</sup> r.: \* 6 maglie basse nelle 6 maglie seguente, 2 maglie basse nella maglie seguente \*, ripetere da \* a \* ancora 12 volte, 1 maglie basse nella maglie seguente, volt. con 1 catenelle

24<sup>a</sup> e 25<sup>a</sup> r.: 105 maglie basse nelle 105 maglie seguente

Spezzare e fermare il filo.

Ripetere la lavorazione. intorno al semicerchio ottenuto e lavorare. come segue:

26<sup>a</sup> r.: voltare il lavoro, saltare le prime 11 maglie basse, 83 maglie basse nelle 83 maglie seguente, volt.

27<sup>a</sup> r.: 2 maglie bassissime nelle 2 maglie seguente, 79 maglie basse nelle 79 maglie seguente, volt.

28<sup>a</sup> r.: 1 maglie bassissime nella maglie seguente, 77 maglie basse nelle 77 maglie seguente, volt.

29<sup>a</sup> r.: 1 maglie bassissime nella maglie seguente, 75 maglie basse nelle 75 maglie seguente, volt.

30<sup>a</sup> r.: 1 maglie bassissime nella maglie seguente, 73 maglie basse nelle 73 maglie seguente

Spezzare e fermare il fi lo.

Ripetere la lavorazione sul lato diritto del semicerchio ottenuto e lavorare. il bordino di rifinitura.


Il contenuto delle seguenti pagine (immagini e descrizioni) è di proprietà di **Mondial Lane** in concessione gratuita a: conlemani.net



1<sup>a</sup> r.: lavorare 47 maglie basse sul lato delle r. del semicerchio, volt. con 1 catenelle  
2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> r.: 47 maglie basse nelle 47 maglie seguente, volt. con 22 Borsa 1 catenelle  
6<sup>a</sup> r.: \* 1 maglie basse nella maglie seguente, saltare 1 maglie basse, nella maglie basse seguente lavorare: 3 maglie a., 1 catenelle e 3 maglie a.; saltare 1 maglie basse \*, ripetere. da \* a \* ancora 9 volte, 1 maglie basse nella maglie seguente, saltare 2 maglie basse, nella maglie basse seguente lavorare: 3 maglie a., 1 catenelle e 3 maglie a.; saltare 2 maglie basse, 1 maglie basse nell'ultima maglie  
Spezzare e fermare il filo.

**Parte posteriore:** si lavorare come la parte anteriore.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

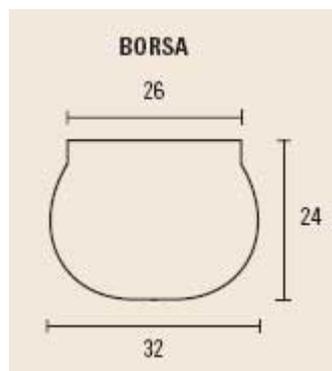

Con il filato usato quadruplo ricamare a punto erba le righe verticali su ciascuna parte della borsa, a partire dalla 6<sup>a</sup> riga fino alla 25<sup>a</sup>, prendendo 1 maglie basse per ogni punto, procedendo nel modo seguente: lavorare 1 r. di p. erba sulla 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> maglie, \* saltare 2 maglie, lavorare 1 r. di p. erba su ciascuna delle 2 maglie seguente \*, ripetere da \* a \* ancora 2 volte, ° saltare 3 maglie, lavorare 1 r. di p. erba su ciascuna delle 2 maglie seguente °, ripetere da ° a ° ancora 6 volte, ripetere da \* a \* ancora 4 volte.

Unire le due parti della borsa eseguendo 1 r. a maglie basse prendendo insieme le maglie basse corrispondenti dell'ultima r.

Svitare le viti laterali della base in ferro dei manici, togliere il manico in midollino, far passare il ferro a "passanastro" tra le maglie basse della 2<sup>a</sup> r. di rifinitura, prendendo e saltando 1 maglie per ogni passaggio, arricciando le maglie via via che si inseriscono. Inserire il manico alle estremità della base in ferro e riavvitare le viti fermando la base. Con il filato usato quadruplo preparare due catenelle lunghe cm 33 ciascuna e cucirle al centro delle 2 parti della borsa, sul rovescio del lavoro, in corrispondenza della 3<sup>a</sup> r. di rifinitura.



**Buon lavoro!**